

Producto Destacado

Contenedores de Jaulas de CPI

Los Contenedores de Jaulas de Chatsworth Products (CPI) crean una partición de seguridad en torno de su equipo en espacios compartidos de las instalaciones, tales como Centros de Datos de Múltiples usuarios (MTDC), sitios de coubicación, instalaciones de entrada y salas de equipos. Los Contenedores de Jaulas cuentan con un diseño abierto elaborado a partir de una malla tejida que permite el flujo de aire al equipo, y proporciona al mismo tiempo seguridad física. Los Contenedores de Jaulas de CPI son una forma simple y económica de crear una partición en su espacio y brindar resguardo a su equipo.



Características Principales:

- ✓ **Fácil configuración y pedido** – Simplemente comuníquese con Soporte Técnico de CPI y se le formulará una serie de preguntas acerca del tamaño de la jaula y el tamaño preferido de la puerta, estilo, ubicación y cerradura. CPI creará una cotización en función de la solución que describa, y su pedido se enviará en la forma de un kit completo conforme a un número de parte único.
- ✓ **Particiones completas y seguridad para su espacio y equipo** – Proporciona seguridad física para sus gabinetes y equipos. Hay disponible una variedad de cerraduras para resguardar puertas de jaulas, y se puede añadir un techo, si es necesario.
- ✓ **Fácil integración en el sitio existente** – El diseño de malla rectangular abierto de 2" x 1" permite la libre circulación del aire para brindar soporte al sistema de enfriamiento existente, el diseño de iluminación y el sistema de extinción de incendios dentro del área resguardada.
- ✓ **Estructura fuerte, resguardada y duradera** – Se han soldado postes de soporte a las placas base que permiten un anclaje directo al piso. Los paneles directamente atornillados brindan soporte a los postes que utilizan el más pesado hardware de montaje en el sector. Todo el hardware de montaje de la jaula está en el interior de la jaula, de modo que los paneles no pueden manipularse desde el exterior. Los anclajes de cuña de 3/8" estándar sujetan las particiones con firmeza en el lugar.
- ✓ **Diseño modular que permite una instalación sencilla** – El diseño escalable modular permite que el sistema cumpla con los requisitos del sitio. Todos los componentes se envían juntos como un kit completo. Los postes y paneles se atornillan juntos para formar la jaula. Se utilizan tornillos autoperforantes para anexas las puertas. No se requieren cortes ni esmerilados durante la instalación. Se incluye el hardware de montaje y está fácilmente accesible desde el interior del marco.
- ✓ **Acabado coincidente para gabinetes Blanco Glaciar de CPI** – Disponible en acabado Blanco Glaciar para que coincida con sus Gabinetes TeraFrame® Serie F de Generación 3, Gabinetes de Red TeraFrame® Serie N de Generación 3 y Gabinetes GlobalFrame® Serie GF de Generación 2 en Blanco Glaciar.

Disponibilidad: Estados Unidos, Canadá y América Latina

Estados Unidos y Canadá

+1-800-834-4969
Toronto, Ontario, Canadá
+905-850-7770
chatsworth.com

techsupport@chatsworth.com

Latinoamérica

+52-55-5203-7525
Línea sin costo en México
01-800-01-7592
chatsworth.com.co

Europa

+44-1628-524-834
chatsworthproducts.co.uk

Oriente Medio y África

Dubái, EAU
+971-4-2602125
chatsworthproducts.co.uk

Asia-Pacífico

+86 21 6880-0266
chatsworth.com.cn




Componentes del Sistema y Opciones:


Los Contenedores de Jaulas de CPI comprenden varios componentes estándar, incluidos Paneles Modulares, Postes, Paneles Ajustables, Puertas y Cerraduras para Puertas. Cada componente se describe a continuación. Los Contenedores de Jaulas están disponibles pintados de Negro o Blanco Glaciar. Su configuración es única, dimensionada para que coincida con los requisitos específicos de su sitio.



Paneles Modulares — Los Paneles Modulares son las paredes de malla en los Contenedores de Jaulas. Los Paneles modulares están disponibles en diez anchos estándar (1' a 10') y dos alturas (4' y 5'). Los paneles se anexan directamente a postes y se apilan para crear una pared continua de 8', 10' o 12' de alto. La malla del panel tiene una estructura de malla rectangular de 2" x 1" hecha tejido de calibre 10. El marco del panel es un marco rectangular soldado construido a partir de un ángulo de acero de 1 a 1/4" x 1 a 1/4" x 1/8" de grosor y tiene orificios ranurados perforados previamente de 7/8" x 7/16" para el montaje. Se añaden refuerzos a los paneles con un ancho de más de 4'. Se incluye el hardware de montaje (3/8", grado rosca estándar). También están disponibles los paneles de tamaños personalizados en incrementos de 1" para que coincidan con los requisitos exactos del sitio.




Detalles de la Placa Base



Poste Esquinero
Vista Exterior



Vista Interior del
Poste Corredizo



Vista Interior del
Poste en T

Postes — Los postes brindan soporte a los Paneles Modulares de los Contenedores de Jaulas. Están disponibles tres estilos: postes esquineros para intersecciones en forma de L, postes corredizos para secciones rectas y postes en T para intersecciones en forma de T. Los tamaños estándar son 8' a 5 1/4" de alto para paneles de 8' de alto, 10' a 5 1/4" de alto para paneles de 10' de alto y 12' a 5 1/4" de alto para paneles de 12' de alto. Los postes están perforados previamente con orificios de 1/2" para anexar paneles de modo que haya un espacio curvo de 3-1/4" de alto debajo de los paneles. Los postes se proyectan 2" por encima de los paneles y están adaptados con una tapa superior de decoración. Los postes están fabricados con tubos de acero de 2" x 2" x calibre 14 (0.083"). La placa base estándar es de 2" x 7" x 1/4" de acero grueso y está perforada con dos orificios redondos de 7/16" de diámetro para los anclajes al piso. La placa base está soldada al poste de modo que se proyecta 2 1/2" a cada lado de los postes. Se incluyen anclajes para piso de hormigón (3/8"). También están disponibles los tamaños personalizados y las placas base sobredimensionadas.



Paneles Ajustables — Los Paneles Ajustables son rellenos utilizados para cerrar brechas pequeñas en los Contenedores de Jaulas. Los Paneles Ajustables se anexan directamente a Postes y Paneles Modulares, y se apilan para crear una pared de 8', 10' o 12' de alto coincidente. Los Paneles Ajustables están rellenos de láminas de metal sólidos que se ajustan a un ancho de 1" a 11". Están disponibles dos alturas (4' y 5').




Puertas con Bisagras — Las Puertas con Bisagras se abren para proporcionar acceso a la jaula. Las Puertas con Bisagras Estándar crean una abertura de 3' o 4' de ancho por 7'-3-1/4" de alto. Hay otras alturas disponibles. El panel transversal por encima de la puerta tiene el tamaño coincidente al resto de la abertura de la partición. Las puertas incluyen el panel transversal, dos postes de puertas y hardware. Cada una de las puertas está colgada con tres bisagras de pasadores estrechos de calibre 10, de 4" x 4". Las puertas pueden montarse para abrirse de derecha o izquierda con giro hacia adentro o afuera. Solicite las cerraduras para las puertas por separado.



Puertas con Bisagras Dobles — Las Puertas con Bisagras Dobles se abren para proporcionar una abertura más amplia para acceder a la jaula. Las Puerta con Bisagra Doble estándar crean una abertura de 6' o 8' de ancho por 7'-3-1/4" de alto. Hay otras alturas disponibles. El panel transversal por encima de la puerta tiene el tamaño coincidente a la abertura de la partición. Las puertas incluyen el panel transversal, dos postes de puertas y hardware. Cada una de las puertas está colgada con tres bisagras de pasadores estrechos de calibre 10, de 4" x 4". La hoja inactiva se fija mediante un perno de caña en la base y un perno de cadena en la parte superior. Las puertas pueden montarse con giro hacia adentro o afuera. También están disponibles los tamaños personalizados sin puertas de obstrucción en alto. Solicite las cerraduras para las puertas por separado.



Puertas Deslizables — Las Puertas Deslizables proporcionan acceso a la jaula, pero no requieren espacio del pasillo para el giro de la puerta como las Puertas con Bisagras y Puertas con Bisagra Doble. Las Puertas Deslizables están disponibles en anchos de 3', 4', 5', 6', 8' o 10' y permiten una abertura de partición de altura completa de 8' o 10' de alto. Las puertas incluyen postes de dos puertas, dos camiones de carro de cuatro ruedas, pista de calibre 16 y todo el hardware de montaje. Las puertas pueden montarse para abrirse de derecha o izquierda en el interior o exterior de la jaula. Hay tamaños personalizados disponibles. Solicite las cerraduras para las puertas por separado.

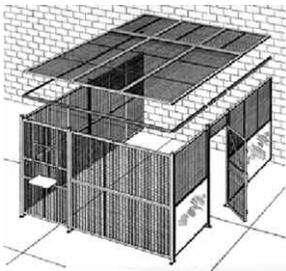

Techos con Iluminación Natural — Los Techos con Iluminación Natural proporcionan seguridad adicional mediante el resguardo de las partes superiores de los Contenedores de Jaulas. Los techos están contruidos de mismo material que los Paneles Modulares. Los techos pueden agregarse a particiones existentes sin cambiar la disposición. Los techos se anexas a la parte superior de las paredes de la partición con un ángulo ranurado. Cuando sea necesario, se anexas vigas de soporte a las partes superiores de los postes. Tenga en cuenta que los techos no soportan cargas.



Cerraduras para Puertas Estándar — La Cerradura para Puertas Estándar incluye un cerrojo accionado por una llave exterior con un pestillo de liberación empotrado interno. Las cerraduras estándar tienen diferentes llaves a menos que se soliciten llaves similares. También está disponible una llave maestra opcional o cilindros alternativos. La cerradura de la puerta soporta cualquier cilindro embutido de 1".



Cerraduras Electrónicas — La Cerradura Electrónica es una opción disponible. Los mecanismos de cerradura electrónica se accionan ante una señal de 12 o 24 voltios desde el Sistema de Acceso de Construcción (BAS). La Cerradura Electromagnética se usa en puertas corredizas, o se usa un Encastre Electrónico en puertas con tope.

Comuníquese con Soporte Técnico de CPI para obtener información de diseño de su Contenedor de Jaulas y el precio. Simplemente envíe su correo electrónico con su información/diagrama de diseño con el asunto " Contenedores de Jaulas" a techsupport@chatsworth.com e incluya su información de contacto en el cuerpo del correo electrónico. Un representante de CPI se pondrá en contacto con usted.

Introducción:

Proporcione su información de contacto, dirección física y código postal para la ubicación de envío del Contenedor de Jaulas.

Dirección de Envío/Código Postal: _____

*Aplica sólo para los 48 Estados contiguos de los Estados Unidos de América.

Nombre: _____

Compañía: _____

Dirección: _____

Ciudad/Estado/Código Postal: _____

N.º de Teléfono: _____

N.º de Fax: _____

Correo Electrónico: _____

**Para localidades fuera de los 48 Estados contiguos de los Estados Unidos de América, las entregas son, EXW: Louisville, KY, USA via transportista asignado por el Cliente (Distribuidor). Todos los embarques destinados para exportación, independientemente del medio de transporte, debe notificarse la dirección final para asegurarse de utilizar el empaque y las tarimas apropiadas.*

- Proporcione un bosquejo de la jaula, incluidas las dimensiones exteriores del contenedor (ancho x largo, en pies/pulgadas) y largo/ubicación de cualquier pared interior. Los postes y paneles tienen 2" de ancho/profundidad, de modo de reducir las dimensiones exteriores por 2" por pared para encontrar espacio útil en el piso interior. Tenga en cuenta que las placas base en los postes se extienden 2-1/2" más allá de las dimensiones de la pared exterior. Asegúrese de contener espacio suficiente para permitir acceso al equipo contenido, y compruebe si existen interferencias con las estructuras construidas existentes.


- Seleccione la altura de las paredes del contenedor:

Poste Altura	Panel (Pared) Altura	Espacio Curvo (Debajo de la Pared)	Extensión del Poste (Por Encima de la Pared)
8'- 5 1/4"	8'	3-1/4"	2"
10'-5 1/4"	10'	3-1/4"	2"
12'-5 1/4"	12'	3-1/4"	2"

- Agregue puertas a su bosquejo:

Tipo de Puerta	Ancho de la Puerta	Altura de la Puerta
Puertas con Bisagras	3' or 4'	7'-3 1/4" estándar o personalizado
Puertas con Bisagras Dobles	6' or 7'	7'-3 1/4" estándar o personalizado
Puertas Deslizables	3', 4', 5', 6', 8', 10'	7'-3 1/4" estándar o personalizado

- Techo: Sí o No
- Color: Negro o Blanco Glaciar

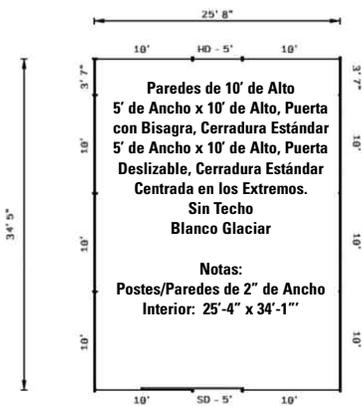

Ejemplo de bosquejo requerido del cliente y notas:

- 25'-8" x 34'-5" de contenedor rectangular
- 2 puertas, centradas a extremos de 25'
- Puerta deslizante y doble, 5' de ancho
- Sin techo
- Acabado Negro

